


DESIGN EXCEPTIONNEL

5 SURFACES

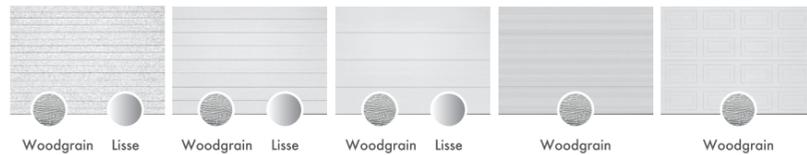

10 COULEURS STANDARD

RAL 9016
RAL 9006
RAL 1015
RAL 8014
RAL 8017
RAL 5010
RAL 3004
RAL 6005
RAL 7016
ADS 703
ADS 704
Chêne doré
Chêne foncé
Cerisier

	Rainures -S	Rainures -M	Rainures -L	Microrainures	Cassettes
RAL 9016	●	●	●	●	●
RAL 9006	●			●	
RAL 1015	●			●	
RAL 8014	●	●	●	●	●
RAL 8017	●			●	
RAL 5010	●			●	
RAL 3004	●			●	
RAL 6005	●			●	
RAL 7016	●	●	●	●	
ADS 703	●		●	●	
ADS 704	Uniquement pour la série Prestige ●				
Chêne doré	●	●	●		●
Chêne foncé	●	●	●		●
Cerisier	●	●	●		●
Nuancier RAL	●	●	●	●	●
Nuancier Deutsche Bahn	●	●	●	●	●

3 TEINTES BOIS

210 COULEURS RAL

14 COULEURS

∞ DÉCORS PERSONNALISÉS

+ ACCESSOIRES

Les décors personnalisés, selon vos souhaits, sont facilement réalisés grâce à l'impression numérique, et avec vernis de protection supplémentaire. *Uniquement pour la série Prestige.*

Une large gamme d'accessoires pour les portes de garage: portillon intégré, hublots, grilles de ventilation, serrure à pêne dormant.



COMMANDE CONFORTABLE



Art. R7020309E

Le groupe d'entreprises ALUTECH offre une approche intégrée et toute une gamme de solutions pour assurer le confort et la sécurité :

Portails — coulissants ou battants, portillons et clôtures.

Volets roulants pour fermer les ouvertures de fenêtres et de portes.

Systèmes de profilés d'aluminium pour les fenêtres et les portes.

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

SYMBOLE DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

Offre exclusive

PORTES DE GARAGE PRESTIGE



Conception
unique



Design
exclusif



Excellente isolation
thermique



Panneau sandwich de 45 mm

Les portes Prestige bénéficient d'une haute performance énergétique, comparable à celle d'un mur en brique de 60 cm d'épaisseur, permettant une économie de chauffage en hiver.



Les accessoires en acier inoxydable

Les charnières intermédiaires et les galets de roulement sont en acier inoxydable AISI430, ce qui garantit un fonctionnement fiable des portes même dans les locaux à forte humidité.



Étanchéité améliorée

Les joints EPDM à deux lèvres restent élastiques même en cas de gel sévère. La chambre à air entre les lèvres assure une isolation thermique supplémentaire.



Mouvement silencieux

Dotées des galets de roulement doubles, les portes Prestige bénéficient d'un mouvement doux et silencieux du tablier de porte.



Design personnalisé

L'impression numérique permet de créer des décors personnalisés, selon vos souhaits, de reproduire des effets de bois, de métal, de pierre.

CONCEPTION IMPECCABLE DU PANNEAUX SANDWICH

La protection anti-pince doigts dans le respect des normes européennes de sécurité.

Les bordures repliées des tôles d'acier empêchent le délaminage des panneaux sandwich en cas d'exposition prolongée au soleil et de fermeture brutale du tablier.

Quatre couches de métal aux endroits d'une jonction étanche des tôles d'acier assurent la robustesse et la fiabilité du panneau.

Le revêtement multicouche en polyuréthane garantit des performances anticorrosion des portes.

Un vernis adhésif assure l'adhérence fiable des tôles d'acier des panneaux à la mousse, ce qui empêche le délaminage des panneaux sandwich sous les effets du soleil.

Solution réalisable


PORTES DE GARAGE TREND



Prix
raisonnable



Performances
de haute qualité



Panneau sandwich 40 mm d'épaisseur

Les portes Trend permettent de conserver la chaleur à l'intérieur du logis, offrant une température confortable.



Accessoires en acier galvanisé

Les galets de roulement et les charnières intermédiaires sont en acier galvanisé, ce qui est la meilleure solution pour les locaux à humidité normale.



Étanchéité fiable

Le joint élastique EPDM résistant au froid garantit une parfaite isolation thermique et phonique des portes.




Protection supplémentaire des montants d' huisseries

En cas de forte pluies, l'eau peut s'accumuler au bas des portes. La base en ployère des montants d' huisseries réduit au minimum le risque de corrosion dans des conditions de forte humidité.



Aspect harmonieux

La couleur des montants d' huisseries et du couvre-joint est en parfaite harmonie avec le tablier de porte. Par défaut, le cadre des portes est peint en blanc (RAL 9016).

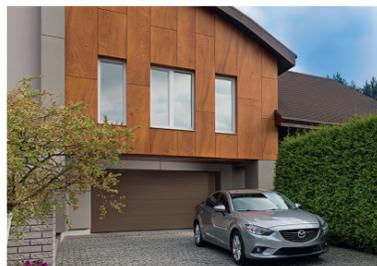

FONCTIONNEMENT DURABLE

La durée de vie des ressorts est de 25 000 cycles. Le bon fonctionnement des portes est garanti pendant au moins 17 ans, avec 4 cycles d'ouvertures/fermetures par jour.

10 ANS DE GARANTIE CONTRE LA CORROSION PERFORANTE *

Le revêtement de trois couches assure les performances anticorrosion exceptionnelles :

- couche de zinc de 16 microns ;
- couche d'apprêt de polyuréthane de 14-16 microns ;
- revêtement décoratif de polyuréthane avec des particules de polyamides de 20-25 microns.

PROTECTION CONTRE LES COURANTS D'AIR

Des supports de galet réglables permettent une étanchéité parfaite entre le tablier et les joints, ce qui protège les locaux des courants d'air et de perte de chaleur.

LARGE GAMME D'OPTIONS À UN PRIX STANDARD

Les portes sont fabriquées sur mesure pour chaque ouverture, avec un écart de 5 mm en hauteur et en largeur.

MOUVEMENT DOUX ET SILENCIEUX DES PORTES

Est garanti par des galets de roulement à billes enfermés. Ils sont à l'abri de la poussière et ne demandent aucun lubrification.

SÉCURITÉ ASSURÉE

Les portes ALUTECH sont conformes aux normes européennes et sont dotées de protection :

- anti-pince doigts;
- contre les accrochages et coupures;
- contre la chute du tablier en cas de rupture d'un ressort.

* Les conditions de garantie détaillées sont indiquées dans le manuel de pose des portes